
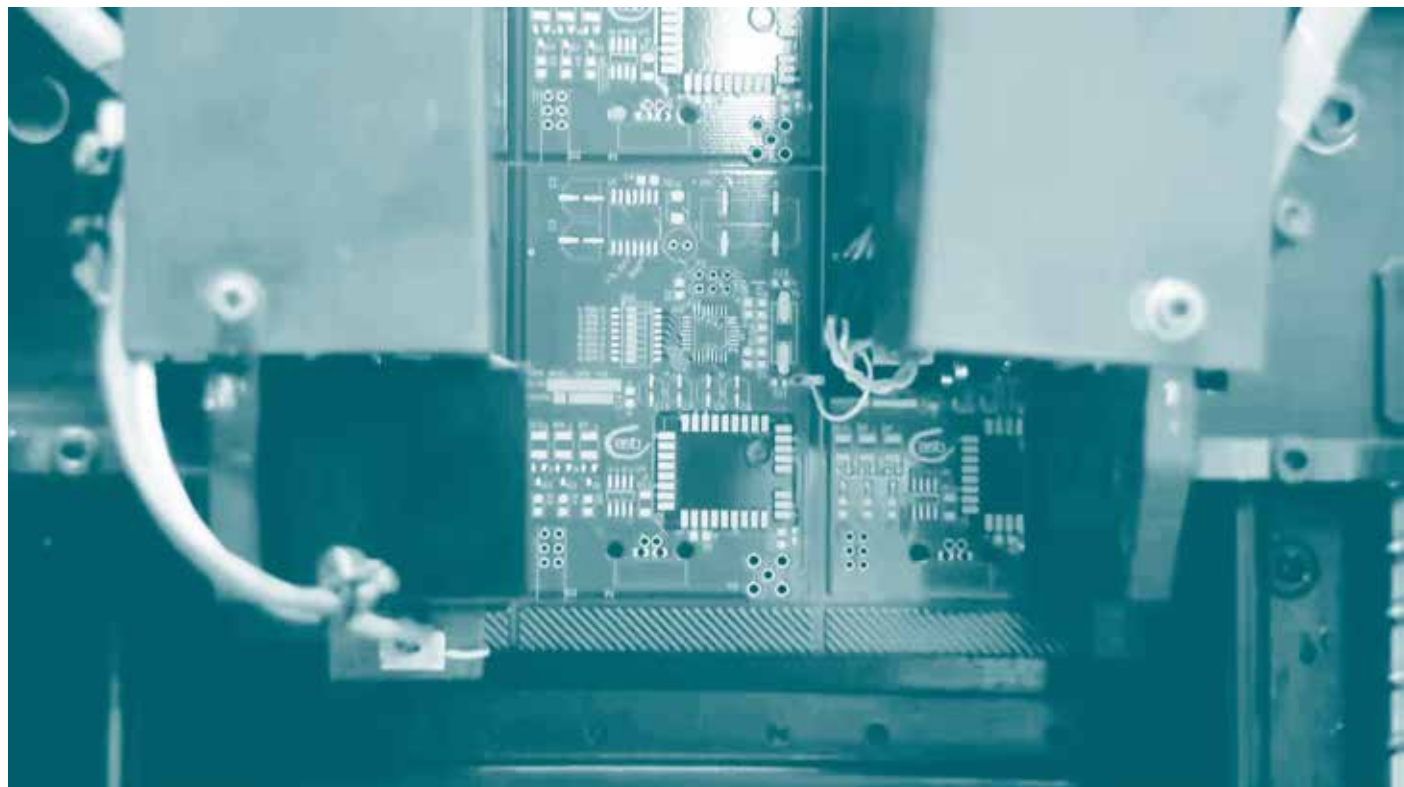


CATÀLEG DLCED

Pantalles LED i LCD

DCLED



977 58 80 32 • 601 99 60 98

info@dcled.es

Av. Remolins, 24, baixos - Tortosa 43500, Tarragona

TECNOLOGIA LED

Comunicació LED

Les pantalles LED s'han convertit en una innovadora tecnologia que ha revolucionat el món de la senyalització digital i la visualització. Amb la seva brillantor, eficiència energètica i versatilitat, les pantalles LED ofereixen una solució moderna i impactant per a la publicitat, l'entreteniment, l'educació i altres aplicacions. Aquest apartat proporciona una explicació detallada sobre el que són els LED, el seu funcionament i els seus avantatges.


QUÈ ÉS UN LED?

Un LED, acrònim en anglès de Light-Emitting Diode, és un dispositiu semiconductor que emet llum quan una corrent elèctrica passa a través seu. A diferència de les bombetes incandescentes tradicionals, els LED no generen calor en el seu funcionament, sinó que converteixen l'energia elèctrica directament en llum.

USOS I ADAPTABILITAT

Les pantalles LED ofereixen una plataforma versàtil per mostrar missatges publicitaris i informatius de manera dinàmica i atractiva. Amb la capacitat de reproduir vídeos, animacions i imatges d'alta qualitat, les pantalles LED són perfectes per a la publicitat exterior, cartelleria digital, panells informatius i punts de venda.

A més, les pantalles LED proporcionen una gran flexibilitat en termes de contingut i programació. Amb la capacitat de reproduir vídeos en temps real i animacions dinàmiques, les empreses poden crear campanyes publicitàries interactives. Això permet captar l'atenció dels clients i transmetre missatges de manera més efectiva. Les pantalles LED són una solució de visualització altament adaptable i impactant que ofereix una àmplia gamma d'aplicacions en publicitat, informació i entreteniment.

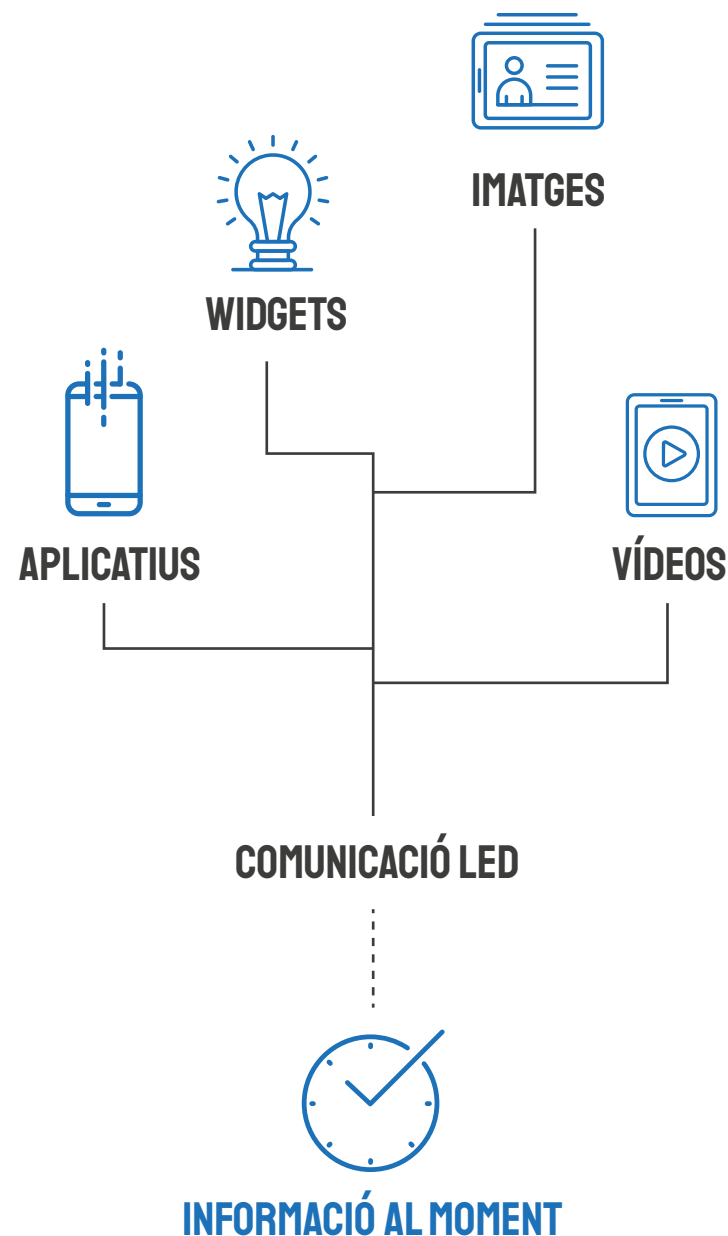

PANTALLES LED

Dispositius audiovisuals

Les pantalles LED són una solució de visualització altament adaptable i impactant que ofereix una àmplia gamma d'aplicacions en publicitat, informació i entreteniment. La seva capacitat de reproduir contingut dinàmic i d'alta qualitat, juntament amb la flexibilitat de personalització, fa que les pantalles LED siguin una opció excel·lent per a comerços, administracions públiques i altres sectors que busquen comunicar de manera efectiva i captivar l'atenció dels espectadors.

AVANTATGES D'UNA PANTALLA LED

Les pantalles LED permeten mostrar contingut dinàmic, com ara vídeos i animacions, que captiven l'atenció dels espectadors de manera immediata. A diferència de la impressió en paper estàtica, les pantalles LED ofereixen moviment i efectes visuals que generen un major impacte i interès als públics objectius.

PRINCIPALS AVANTATGES QUE OFEREIXEN ELS NOSTRES DISPOSITIUS:

- **BRILLANTOR I VISIBILITAT EXCEPCIONALS**
- **BAIX CONSUM ENERGÈTIC**
- **LLARGA VIDA ÚTIL I DURABILITAT**
- **FLEXIBILITAT AMB EL DISSENY I LA PERSONALITZACIÓ**
- **ALTA RESOLUCIÓ I QUALITAT D'IMATGE**
- **FÀCIL ACTUALITZACIÓ I GESTIÓ DELS CONTINGUTS**



Ens en encarreguem d'instal·lar la teva pantalla LED a un entorn adequat



Ens preocupem perquè el missatge dels continguts que es transmetin siguin eficaços



Les pantalles LED generen un major impacte entre la ciutadania i permet mostrar més continguts que amb un mitjà publicitari convencional



Les pantalles LED, amb una vida de 100.000 hores, suposen un menor impacte ecològic que amb els suports publicitaris impresos convencionals

WIDGETS

Dades i informació


L'ús de widgets en una pantalla LED suposa una innovació significativa en la comunicació visual. Amb la tecnologia i programació adequades, es pot proporcionar una experiència interactiva i personalitzada als espectadors, utilitzant una base de dades per a l'emmagatzematge i actualització de la informació. Això permet una comunicació més dinàmica, en temps real i adaptada a les necessitats específiques de l'audiència.

QUÈ ÉS UN WIDGET?

Un widget per a una pantalla LED és una aplicació o component interactiu que es pot integrar en la pantalla per mostrar informació en temps real o interactuar amb els espectadors. Aquesta innovadora funcionalitat permet una comunicació més dinàmica i personalitzada amb l'audiència.

INNOVACIÓ I TECNOLOGIA

Les bases de dades són fonamentals per emmagatzemar, organitzar i recuperar informació en temps real. Aquestes bases de dades poden contenir dades com ara notícies actualitzades, l'estat de les platges, informació meteorològica, xarxes socials, resultats esportius, informació de stocks o qualsevol altra informació dinàmica que es vulgui mostrar als espectadors a través dels widgets. Mitjançant la connexió entre el CMS i la base de dades, és possible actualitzar automàticament la informació que es mostra a la pantalla en temps real.

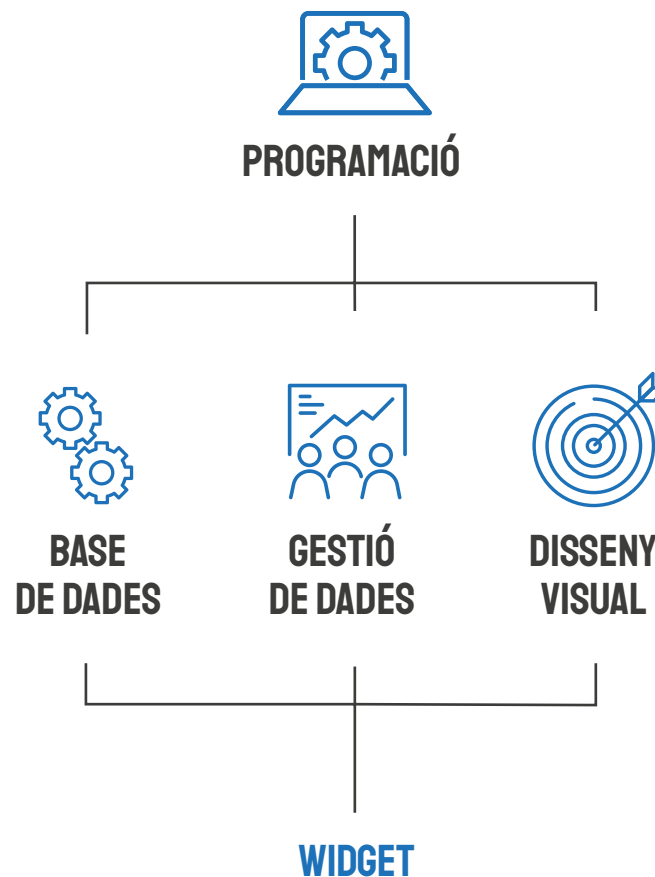

CENTRAL DE COMPRES

ACM (Associació Catalana de Municipis)

L'ACM és l'Associació Catalana de Municipis. És la veu del municipalisme català amb més d'un miler d'associats. Els serveis de DCLED te incloses diverses pantalles LED al catàleg dins l'acord de marc d'obres d'asfaltatges amb la categoria de subministrament de pantalles informatives viàries.

QUINES AVANTATGES APORTA L'ACM?

Comprar per l'ACM facilita l'adquisició de pantalles LED amb un preu establert, sense la necessitat de passar per concurs públic.



**TRÀMITS ÀGILS
I SIMPLES**



**ESTALVI ECONÒMIC
GRÀCIES A LA COMPRA
AGREGADA**



**TRANSPARÈNCIA
I SEGURETAT JURÍDICA**


Cada pantalla del catàleg guardonada amb l'etiqueta de qualitat ACM garanteix els seus serveis.



FUNCIONAMENT REMOT

Gestió online

Les pantalles LED disposen d'un software al núvol que permet la creació de llistes de reproducció per modificar i programar els continguts i des de qualsevol ordinador, tauleta o smartphone d'una manera molt senzilla.

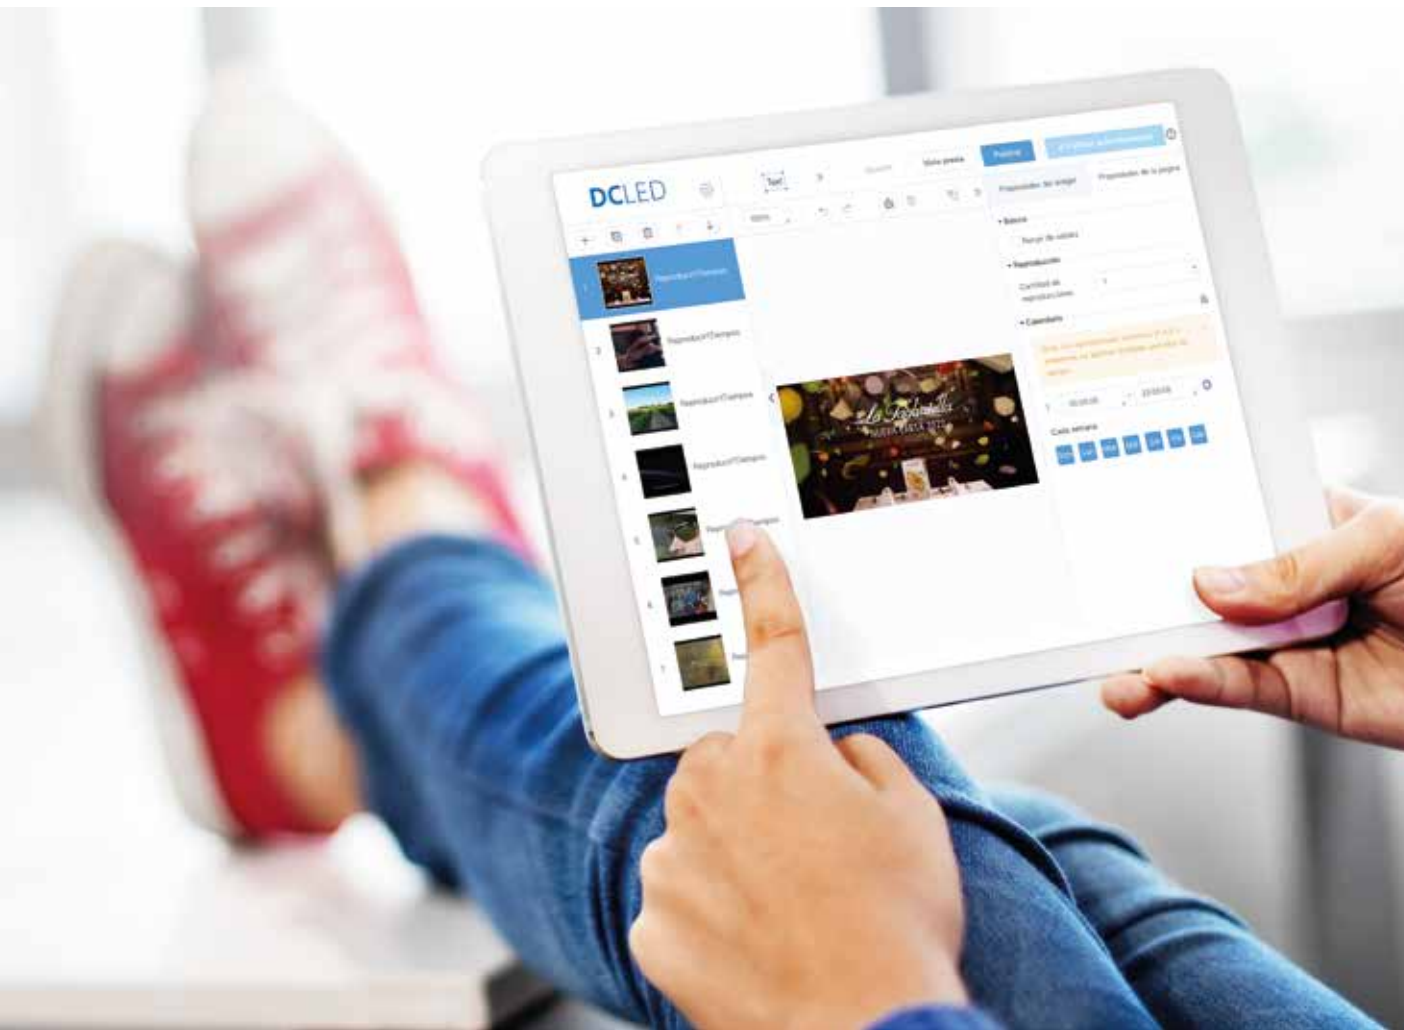

ÚS MOLT SENZILL



ESTALVI DE TEMPS



**CANVI INSTANTANI
DELS CONTINGUTS**

SENSORS INTEL·LIGENTS

Complements per a pantalles LED o LCD

Un sensor és un dispositiu capaç de captar i mesurar diferents variables físiques o ambientals (com el moviment, la presència, la llum o la qualitat de l'aire) i transmetre aquesta informació per a la seva gestió o visualització.

QUINS BENEFICIS APORTEN?

Optimització: mitjançant sensors de moviment o de presència, la pantalla s'activa o s'ajusta automàticament segons l'activitat, reduint el consum energètic i allargant la vida útil de l'equip.

Adaptació intel·ligent del contingut: els sensors de llum ambiental permeten ajustar la brillantor i el contrast en temps real, garantint la millor visualització en qualsevol condició lumínica.

Monitorització de l'entorn: la integració de sensors de CO2 o qualitat de l'aire aporta dades ambientals útils per a la gestió d'espais interiors, especialment en àrees d'alta ocupació.

Interacció amb l'usuari: determinats sensors permeten detectar la proximitat o el moviment de les persones, activant continguts específics o iniciant seqüències d'informació quan s'identifica la presència d'un espectador. Això afavoreix una experiència més dinàmica i interactiva, especialment útil en entorns de senyalització digital, exposicions o espais comercials.

INSTAL·LACIÓ INTEGRADA I ADAPTABLE

Aquest sistema de sensors es pot integrar de manera senzilla a les pantalles LED i LCD, afegint funcionalitats sense necessitat de modificacions estructurals. La seva instal·lació és ràpida i s'adapta tant a nous projectes com a pantalles ja instal·lades.

EQUIP DCLED

Servei integral

Som un grup de professionals de la comunicació preparats per satisfer les necessitats comunicatives dels clients. Disposem de molts departaments multidisciplinaris com dissenyadors gràfics, periodistes, comunicadors, programadors, tècnics especialitzats amb manteniment de les pantalles i tècnics informàtics per tal de complir els objectius que ens planteja cada client.



PERIODISTES



COMUNICADORS



**DISSENYADORS
GRÀFICS**



**TÈCNICS EN
MANTENIMENT**



PROGRAMADORS

DCLED

SMALL VIEW ACM

Pantalla LED de 0'96 x 0'96 m

1+2 anys de garantia

10.322,00€ + IVA

Estudi, transport i instal·lació inclòs

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES



Pantalla

Tipus de pantalla: Petita
Mida amb marc 1120x1370mm
Pitch de 5mm
Brillantor de 6000cd/m2
Resolució de 192x192px
Número de píxels 36.864
Tipus de LED: SMD

Característiques

Manteniment per part posterior
Consum mitjà de 400W/m2
Consum màxim 980 W/m2
Reproductor Novastar TB2
Sensor de llum Novastar
Angle de visió de 140° horitzontal 140° vertical
Temperatura de funcionament entre -20° i 60°
Humitat relativa operativa entre 10% i 80%
Vida útil de més de 100.000 hores
Grau de protecció de IP65
Freqüència de refresc de 3840Hz



Opcions d'instal·lació:

- En columna
- A la façana
- En suport al terra

DCLED

PLAZA VIEW ACM

Pantalla LED de 1'28 x 2'24 m

1+2 anys de garantia

13.068,00€ + IVA

Estudi, transport i instal·lació inclòs

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES




Pantalla

Tipus de pantalla: Mitjana
Mesures pantalla: 1280x2240mm
Pixel pitch: 5mm
Resolució: 256 x 448 píxels
Número de píxels: 114.688
Pes: 150 kg.
Tipus de LED: SMD

Característiques

Manteniment: part posterior
Reproductor: Novastar TB2
Brillantor: 6000 cd/m2
Sensor de llum: Novastar
Angle de visió: 140° vertical, 140° horitzontal
Consum mitjà: 400 W/m2
Consum màxim: 980 W/m2
Temperatura de funcionament: entre -20° i 60°
Humitat relativa operativa: entre 10 i 80%
Vida útil: més de 100.000 hores
Grau de protecció: IP65
Freqüència de refresc: 3840Hz

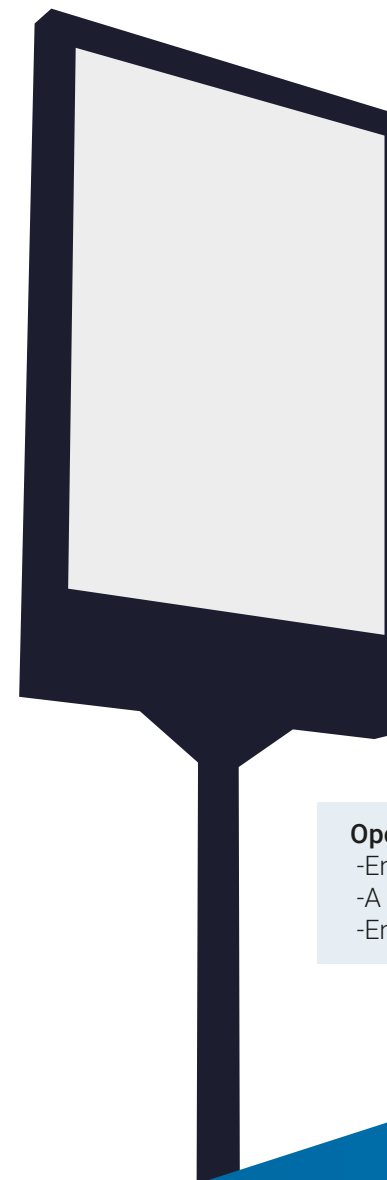

Opcions d'instal·lació:

- En columna
- A la façana
- En suport al terra

DCLED

DOUBLE PLAZA VIEW

Pantalla LED de 1'28 x 2'24 m (doble cara)

1 any de garantia

16.125,00€ + IVA

Estudi, transport i instal·lació inclòs

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES



Pantalla


Tipus de pantalla: Mitjana
Mesures pantalla: 1280x2240mm
Pixel pitch: 5mm
Resolució: 256 x 448 píxels
Número de píxels: 229.376
Pes: 150 kg.
Tipus de LED: SMD

Característiques

Manteniment: part posterior
Reproductor: Novastar TB2
Brillantor: 6000 cd/m2
Sensor de llum: Novastar
Angle de visió: 140° vertical, 140° horitzontal
Consum mitjà: 400 W/m2
Consum màxim: 980 W/m2
Temperatura de funcionament: entre -20° i 60°
Humitat relativa operativa: entre 10 i 80%
Vida útil: més de 100.000 hores
Grau de protecció: IP65
Freqüència de refresc: 3840Hz



Doble pantalla

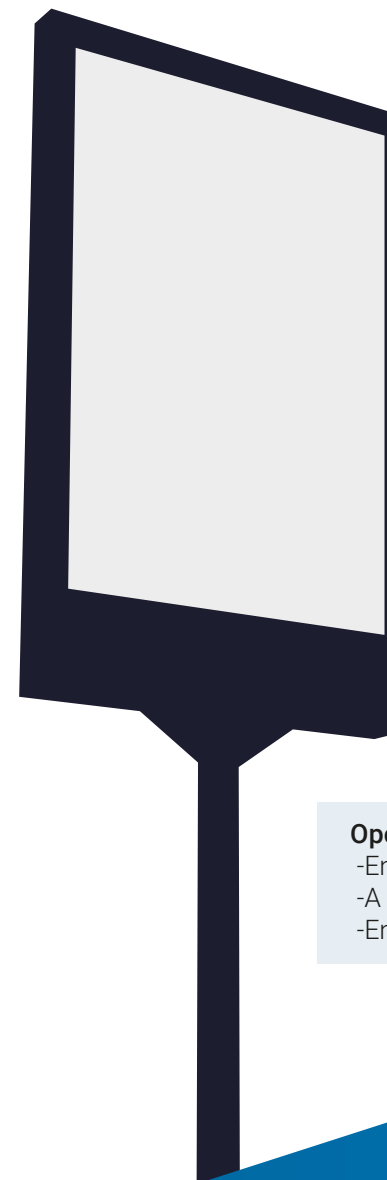

Opcions d'instal·lació:

- En columna
- A la façana
- En suport al terra

DCLED

SMALL PLAZA VIEW

Pantalla LED de 1'12 x 1'92 m

1 any de garantia

12.887,00€ + IVA

Estudi, transport i instal·lació inclòs

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES




Pantalla

Pantalla exterior P5 gamma alta
Mesures pantalla: 1120x1920mm
Pixel pitch: 5mm
Resolució: 224 x 384 píxels
Número de píxels: 86.016
Pes: 130 kg.
Tipus de LED: SMD

Característiques

Manteniment: part posterior
Reproductor: Novastar TB2
Brillantor: 6000 cd/m2
Sensor de llum: Novastar
Angle de visió: 140° vertical, 140° horitzontal
Consum mitjà: 400 W/m2
Consum màxim: 980 W/m2
Temperatura de funcionament: entre -20° i 60°
Humitat relativa operativa: entre 10 i 80%
Vida útil: més de 100.000 hores
Grau de protecció: IP65
Freqüència de refresc: 3840Hz

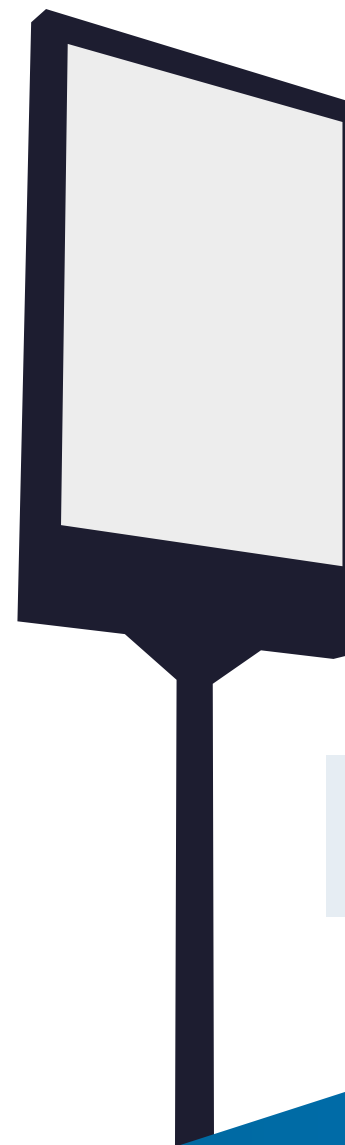

Opcions d'instal·lació:

- En columna
- A la façana
- En suport al terra

DCLED

TOWN VIEW

Pantalla LED de 1'92 x 1'44 m

1 any de garantia

13.723,00€ + IVA

Estudi, transport i instal·lació inclòs

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES



Pantalla

Pantalla exterior P5 gamma alta
Superfície de 2,7648 m²
Mida de pantalla 1920x1440mm
Pitch de 5mm
Brillantor de 6000cd/m²
Resolució de 384x288px
Número de píxels 110.592
Tipus de LED: SMD
Pes aproximat de 125kg

Característiques

Manteniment: part posterior
Consum mitjà de 400W/m²
Consum màxim 980 W/m²
Reproductor Novastar TB2
Sensor de llum Novastar
Angle de visió de 140° horitzontal 140° vertical
Temperatura de funcionament entre -20° i 60°
Humitat relativa operativa entre 10% i 80%
Vida útil de més de 100.000 hores
Grau de protecció de IP65
Freqüència de refresc de 3840Hz



Opcions d'instal·lació:

- En columna
- A la façana
- En suport al terra

DCLED

CITY HALL ACM

Pantalla LED de 2'88 x 2'08 m

3 anys de garantia

16.846,00€ + IVA

Estudi, transport i instal·lació inclòs

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES



Pantalla

Tipus de pantalla: Gran
Mesures pantalla: 2880x2080mm
Pixel pitch: 10mm
Resolució: 288 x 208 píxels
Número de píxels: 59.904
Pes: 310 kg
Tipus de LED: SMD

Característiques

Manteniment: part posterior
Reproductor: Novastar TB2
Brillantor: 6000 cd/m2
Sensor de llum: Novastar
Angle de visió: 140° vertical, 140° horitzontal
Consum mitjà: 400 W/m2
Consum màxim: 980 W/m2
Temperatura de funcionament: entre -20° i 60°
Humitat relativa operativa: entre 10 i 80%
Vida útil: més de 100.000 hores
Grau de protecció: IP65
Freqüència de refresc: 3840Hz



Opcions d'instal·lació:

- En columna
- A la façana
- En suport al terra

DCLED

STREET VIEW ACM

Pantalla LED de 3'84 x 2'40 m

1+2 anys de garantia

24.398,00€ + IVA

Estudi, transport i instal·lació inclòs

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES



Pantalla

Tipus de pantalla: Extra
Mesures: 3840x2400mm
Pixel pitch: 10mm
Resolució: 384 x 240 píxels
Número de píxels: 115.140
Pes: 460 kg
Tipus de LED: SMD

Característiques

Manteniment: part posterior
Reproductor: Novastar TB2
Brillantor: 6000 cd/m2
Sensor de llum: Novastar
Angle de visió: 140° vertical, 140° horitzontal
Consum mitjà: 400 W/m2
Consum màxim: 980 W/m2
Temperatura de funcionament: entre -20° i 60°
Humitat relativa operativa: entre 10 i 80%
Vida útil: més de 100.000 hores
Grau de protecció: IP65
Freqüència de refresc: 3840 Hz



Opcions d'instal·lació:

- En columna
- A la façana
- En suport al terra

GRAN CITY

Pantalla LED de 4'8 x 2'88 m

1 any de garantia

35.368,00€ + IVA

Estudi, transport i instal·lació inclòs

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES



Pantalla

Pantalla exterior P10 gamma alta
Superfície de 13,824 m²
Pitch de 10mm
Brillantor de 6000 cd/m²
Resolució de 480x288px
Número de píxels 138.240
Tipus de LED: SMD
Pes aproximat de 552kg

Característiques

Manteniment per part posterior
Consum mitjà de 400 W/m²
Consum màxim 980 W/m²
Reproductor Novastar TB2
Sensor de llum Novastar
Angle de visió de 140° horitzontal 140° vertical
Temperatura de funcionament entre -20° i 60°
Humitat relativa operativa entre 10% i 80%
Vida útil de més de 100.000 hores
Grau de protecció de IP65
Freqüència de refresc de 3840 Hz



Opcions d'instal·lació:

- En columna
- A la façana
- En suport al terra

DCLED

TÒTEM INTERACTIU EXTERIOR

Pantalla tàctil 32", 43", 49", 55", 65"

1 any de garantia

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES



Especificacions tècniques

Tipus de pantalla tàctil: Pel·lícula tàctil capacitiva
Vidre resistent a altes temperatures
Sistema de refrigeració
Altaveus integrats
Sensor de lluminositat
Resolució de 1080x1920px
Temps de resposta: 6ms
Punts tàctils: 1 punt
Precisió tàctil: 1mm
Brillantor: 2500cd/m2
Transmissió de llum: 89%
Retiroil·luminació del panell: E-LCD
Angle de visió de horitzontal/vertical: 178o/178o
Temperatura de funcionament: entre -15oC i 50oC
Humitat relativa operativa: entre 20% i 80%
Vida útil: més de 60.000 hores
Grau de protecció: IP65
Processador Intel i5 6th



Tipus: exterior 32":

Area de la pantalla activa: 392x679mm

4.685,00€ + IVA

No inclou instal·lació

Tipus: exterior 43":

Area de la pantalla activa: 530x941mm

5.075,00€ + IVA

No inclou instal·lació

Tipus: exterior 49":

Area de la pantalla activa: 604x1074mm

5.830,00€ + IVA

No inclou instal·lació

Tipus: exterior 55":

Area de la pantalla activa: 680x1210mm

6.055,00€ + IVA

No inclou instal·lació

Tipus: exterior 65":

Area de la pantalla activa: 804x1429mm

7.859,00€ + IVA

No inclou instal·lació

TÒTEM EXTERIOR

Pantalla LCD 32", 43", 49", 55", 65", 75", 86"

1 any de garantia

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES



Especificacions tècniques

Tipus de pantalla: LCD
Vidre resistent a altes temperatures
Sistema de refrigeració
Altaveus integrats
Sensor de lluminositat
Resolució de 1080x1920px
Temps de resposta: 6ms
Brillantor: 2500cd/m2
Transmissió de llum: 89%
Retiroil·luminació del panell: E-LCD
Angle de visió de horitzontal/vertical: 178o/178o
Temperatura de funcionament: entre -15oC i 50oC
Humitat relativa operativa: entre 20% i 80%
Vida útil: més de 60.000 hores
Grau de protecció: IP65
Processador Intel i5 6th



Tipus: exterior 32":

Area de la pantalla activa: 392x679mm

4.545,00€ + IVA

No inclou instal·lació

Tipus: exterior 43":

Area de la pantalla activa: 530x941mm

4.850,00€ + IVA

No inclou instal·lació

Tipus: exterior 49":

Area de la pantalla activa: 604x1074mm

5.389,00€ + IVA

No inclou instal·lació

Tipus: exterior 55":

Area de la pantalla activa: 680x1210mm

5.589,00€ + IVA

No inclou instal·lació

Tipus: exterior 65":

Area de la pantalla activa: 804x1429mm

7.225,00€ + IVA

No inclou instal·lació

Tipus: exterior 75":

Area de la pantalla activa: 929x1651mm

8.985,00€ + IVA

No inclou instal·lació

Tipus: exterior 86":

Area de la pantalla activa: 1066x1896mm

11.819,00€ + IVA

No inclou instal·lació

TAULELL INTERACTIU INTERIOR

Pantalla tàctil 27"

1 any de garantia

2.490,00 € + IVA

No inclou instal·lació

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES



Pantalla

Tipus: interior 27"

Àrea de la pantalla activa: 596,73x335,66 mm

Temps de resposta: 6ms

Brillantor de 250 cd/m²

Resolució de 1920x1080 px

Sistema operatiu compatible: Windows, Linux, Android

Especificacions tècniques

Tipus de pantalla tàctil: Pel·lícula tàctil capacitiva

Punts tàctils: 20 punts

Precisió tàctil: 1mm

Transmissió de llum: 89%

Retroil·luminació del panell: E-LCD

Angle de visió de horitzontal/vertical: 178°/178°

Temperatura de funcionament: entre 0 i 40°C

Humitat relativa operativa: entre 20% i 80%

Vida útil: més de 60.000 hores

Grau de protecció: IP20

Processador Intel i5 6th

RAM 8G DDR3

Disc dur 250G SSD

Ports d'entrada i sortida: 4xUSB 2.0, RJ-45, Jack, HDMI, VGA, DC12V



PANTALLA APARADOR

Pantalla LCD d'alta lluminositat

1 any de garantia

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES



Pantalla

Tipus: LCD interior ultra slim
Brillantor màxima de 3000 cd/m²
Resolució de 1920x1080 px
Sistema Android 11
Suport d'instal·lació inclòs
(amb peu, amb rodes o penjat del sostre)
Sensor de llum automàtic

Especificacions tècniques

Retroil·luminació del panell: TFT-LCD
Angle de visió de h/v: 178°/178°
Temperatura d'ús: entre -10°C i 50°C
Humitat relativa operativa: entre 20% i 80%
Vida útil: més de 60.000 hores

Tipus: interior 32"

Area de la pantalla activa: 396x701mm

1.975,00 + IVA

No inclou instal·lació

Tipus: interior 43"

Area de la pantalla activa: 530x941mm

2.325,00 + IVA

No inclou instal·lació

Tipus: interior 49"

Area de la pantalla activa: 604x1074mm

2.750,00 + IVA

No inclou instal·lació

Tipus: interior 55"

Area de la pantalla activa: 680x1210mm

2.900,00 + IVA

No inclou instal·lació

Tipus: interior 65"

Area de la pantalla activa: 804x1429mm

3.295,00 + IVA


No inclou instal·lació

Tipus: interior 75"

Area de la pantalla activa: 1080x1655mm

4.275,00 + IVA

No inclou instal·lació

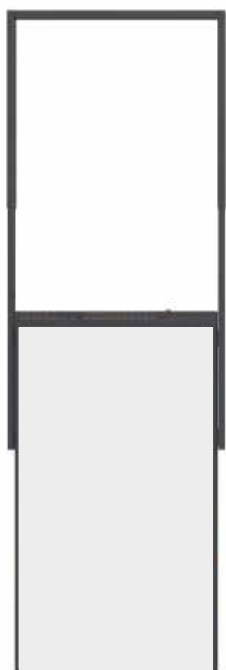

DCLED

URBAN LED SCREEN

Pantalla LED P5 exterior

1 any de garantia

10.350,00 € + IVA

Inclou instal·lació

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES



Pantalla

Tipus: exterior

Mida 960x1440mm

Pitch de 5mm

Brillantor de 6.000 cd/m2

Resolució de 192x288px

Número de píxels 55.296

Especificacions tècniques

Tipus de LED: SMD

Manteniment: posterior

Consum mitjà de 400 W/m2

Consum màxim 980 W/m2

Tarja receptora NovaStar MRV208

Reproductor Novastar TB2

Angle de visió de 140° horitzontal 140° vertical

Temperatura de funcionament entre -20° i 50°

Humitat relativa operativa entre 10% i 80%

Vida útil de més de 100.000 hores

Grau de protecció de IP65

Freqüència de refresc de 3840Hz

Protecció frontal amb policarbonat anti abrasió de 8mm



DCLED

URBAN DOUBLE LED SCREEN

Pantalla LED P4 exterior

1 any de garantia

12.600,00 € + IVA

Inclou instal·lació

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES



Pantalla

Tipus: exterior

Mida pantalla 960x1440x390mm

Pitch de 4 mm

Brillantor de 5.000 cd/m2

Resolució de 240x360px

Número de píxels 2x 86.400

Especificacions tècniques

Tipus de LED: SMD

Manteniment: frontal

Consum mitjà de 400 W/m2

Consum màxim 980 W/m2

Tarja receptora NovaStar MRV412

Reproductor Novastar TB2

Angle de visió de 140° horitzontal 140° vertical

Temperatura de funcionament entre -20° i 50°

Humitat relativa operativa entre 10% i 80%

Vida útil de més de 100.000 hores

Grau de protecció de IP65

Freqüència de refresc de 3840Hz

Protecció frontal amb 2 policarbonats anti abrasió de 8mm



Doble pantalla

DCLED

PANTALLA DIGITAL EXTERIOR

Pantalla LCD 21", 32", 43", 49", 55"

1 any de garantia

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES



Pantalla

Tipus: LCD exterior

Àrea de la pantalla activa: 700,5x680,4 mm

Brillantor màxima de 3000 cd/m²

Resolució de 1920x1080 px

Sistema operatiu compatible: Windows, Linux

Sistema d'instal·lació a paret

Especificacions tècniques

Tipus de pantalla : IPS

Transmissió de llum: 89%

Retroil·luminació del panell: TFT-LCD

Angle de visió de horitzontal/vertical: 178°/178°

Temperatura de funcionament: entre -15°C i 50°C

Humitat relativa operativa: entre 20% i 80%

Vida útil: més de 60.000 hores

Grau de protecció: IP65

Processador Intel i3 4th

Sistema de refrigeració

Sensor de temperatura i llum

Altaveus integrats



Pantalla 21"

2.999,00€ + IVA

No inclou instal·lació

Pantalla 32"

3.511,00€ + IVA

No inclou instal·lació

Pantalla 43"

3.778,00€ + IVA

No inclou instal·lació

Pantalla 49"

4.296,00€ + IVA

No inclou instal·lació

Pantalla 55"

4.480,00€ + IVA

No inclou instal·lació

TÒTEM LED APARADOR

Pantalla LED de 0'6x1'92m

1 any de garantia

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES



Pantalla

Pantalla interior gamma alta

Mida 640x1920mm

Superfície de 1,229 m²

Píxel pitch de 3 o 2,5 mm

Brillantor de 5000 cd/m²

Tipus de LED: SMD

Pes aproximat de 55kg

Característiques

Manteniment per part posterior

Consum mitjà de 400 W/m²

Consum màxim 1200 W/m²

Tarja receptora Novastar MRV412

Angle de visió de 140° horitzontal 140° vertical

Temperatura de funcionament entre -20° i 60°

Humitat relativa operativa entre 10% i 80%

Vida útil de més de 100.000 hores

Grau de protecció de IP43

Freqüència de refresc de 3840Hz

Entrades de HDMI i àudio

Pixel pitch 3mm:

Resolució 208x624mm

2.575,00€ + IVA

No inclou instal·lació

Pixel pitch 2,5mm:

Resolució 256x768mm

3.045,00€ + IVA

No inclou instal·lació



DCLED

TÒTEM LED INTERIOR

Pantalla LED de 0'6x1'92m

1 any de garantia

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES



Pantalla

Pantalla exterior gamma alta

Mida 640x1920mm

Superfície de 1,229 m²

Píxel pitch de 3, 2,5 o 1,8mm

Brillantor de 1200 cd/m²

Tipus de LED: SMD

Pes aproximat de 55kg

Característiques

Manteniment per part posterior

Consum mitjà de 260W/m²

Consum màxim 800 W/m²

Tarja receptora Novastar MRV412

Angle de visió de 140° horitzontal 140° vertical

Temperatura de funcionament entre -20° i 60°

Humitat relativa operativa entre 10% i 80%

Vida útil de més de 100.000 hores

Grau de protecció de IP43

Freqüència de refresc de 3840Hz

Entrades de HDMI i àudio

Píxel pitch 3mm:

Resolució 208x624mm

2.134,00€ + IVA

No inclou instal·lació

Píxel pitch 2,5mm:

Resolució 256x768mm

2.322,00€ + IVA

No inclou instal·lació

Píxel pitch 1,8mm:

Resolució 344x1032mm

2.799,00€ + IVA

No inclou instal·lació



DCLED

TÒTEM LED EXTERIOR

Pantalla LED de 0'6x1'92m

1 any de garantia

CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques



Pantalla

Pantalla exterior gamma alta

Mida 640x1920mm

Superfície de 1,229 m²

Píxel pitch de 4, 3 o de 2,5mm

Brillantor de 5000 cd/m²

Tipus de LED: SMD

Pes aproximat de 55kg

Característiques

Manteniment per part posterior

Consum mitjà de 400W/m²

Consum màxim 1200 W/m²

Tarja receptora Novastar MRV412

Angle de visió de 140° horitzontal 140° vertical

Temperatura de funcionament entre -20° i 60°

Humitat relativa operativa entre 10% i 80%

Vida útil de més de 100.000 hores

Grau de protecció de IP65

Freqüència de refresc de 3840Hz

Entrades de HDMI i àudio

Pixel pitch 4mm:

Resolució 160x480mm

3.132,00€ + IVA

No inclou instal·lació

Pixel pitch 3mm:

Resolució 208x624mm

3.464,00€ + IVA

No inclou instal·lació

Pixel pitch 2,5mm:

Resolució 256x768mm

3.912,00€ + IVA

No inclou instal·lació



DCLED

BANDEROLA LED

Pantalla LED P5 de 960x480mm

1 any de garantia

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES



Pantalla

Mesures pantalla: 960x480mm
Resolució: 192x96 px
Número de píxels: 40.000 píxels/m²

Tipus de pantalla: exterior
Pixel pitch: 5mm
Tipus de LED: SMD
Reproductor: Novastar TB20 Plus
Brillantor: 6000 cd/m²
Manteniment frontal/posterior
Angle de visió: 140° vertical, 140° horitzontal
Consum mitjà: 400 W/m²
Consum màxim: 980 W/m²
Temperatura de funcionament: entre -20° i 50°
Humitat relativa operativa: entre 10 i 80%
Vida útil: més de 100.000 hores
Grau de protecció: IP65
Freqüència de refresc: 3840Hz

UNA CARA


2.485€ + IVA

No inclou instal·lació ni enviament

DOBLE CARA

2.925€ + IVA

No inclou instal·lació ni enviament

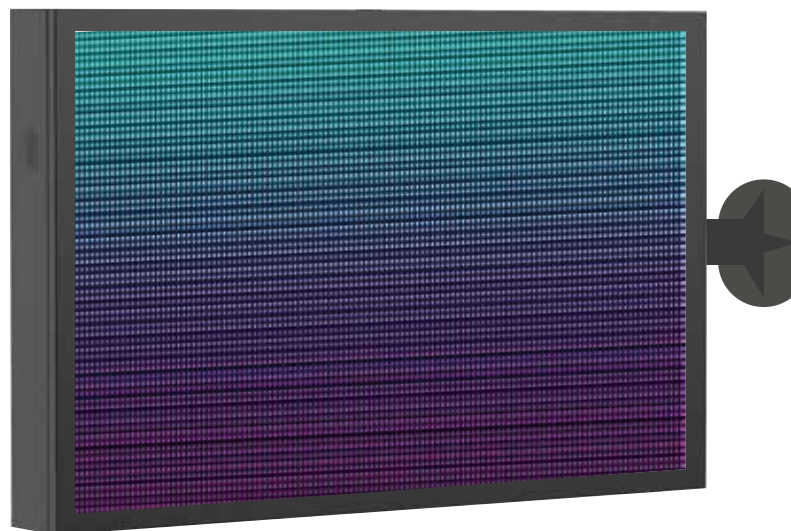

DCLED

SENSOR PURE LITE

Panell mesurador bàsic de CO2

1 any de garantia

170,00€ + IVA

No inclou instal·lació

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES



Pantalla

Mida externa: 388x288x43mm

Pes: 2420g

Mesurament de diòxid de carboni (CO²):

Rang: 0 - 9999 ppm

Precisió: ± 70 ppm/± 3% lectura

Resolució: 1 ppm

Mesurament de la temperatura:

Rang: -10,0 ~ 100,0 °C

Resolució: 0,1 °C

Precisió: ± 0,6 °C (màx. ± 1,5 °C)

Mesurament de la humitat:


Rang: 0,1 ~ 99,9%

Resolució: 0.1% RH

Precisió: ± 3%

Repetibilitat: < ± 0.5%

Temps de resposta: 10s

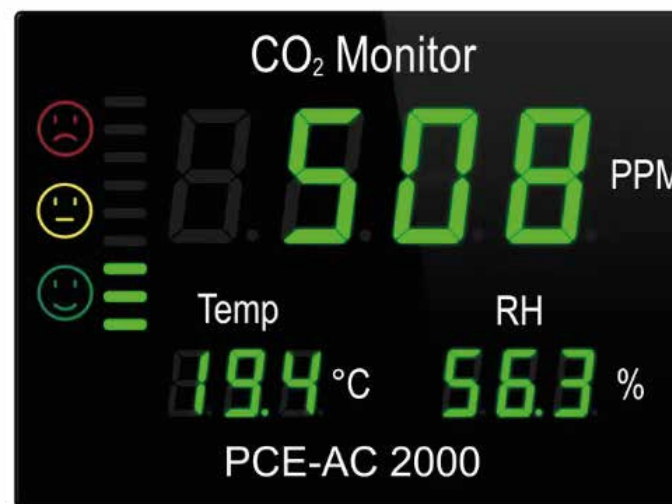

S'apliquen **descomptes**
per volum de comanda



DISSENY
COMPACTE



FÀCIL
INSTAL·LACIÓ



MESURADOR
VISUAL

DCLED

SENSOR PURE STANDARD

Pantalla LCD amb sensor de qualitat de l'aire de 24", 32", 40"

1 any de garantia

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES



Mesurament de diòxid de carboni (CO²):

Rang: 0 - 2000 ppm

Precisió: ± 50 ppm/ $\pm 2\%$ lectura

(a 25°C i 1013hPa)

Resolució: 1 ppm

Mesurament de la temperatura:

Rang: -10,0 - 100,0 °C

Resolució: 0,1 °C

Precisió: $\pm 0,5$ °C

Mesurament de la humitat:

Rang: 0-100%


Resolució: 0.1% RH

Precisió: $\pm 2,5\%$ desde 5 a 95% a 23°C

Interval de mesura de temperatura
i humitat relativa 2s

Interval de mesurament
de concentració de CO² 15s

Valors calculats: punt de condensació,
humitat absoluta, humitat específica,
relació de mescla, entalpia específica

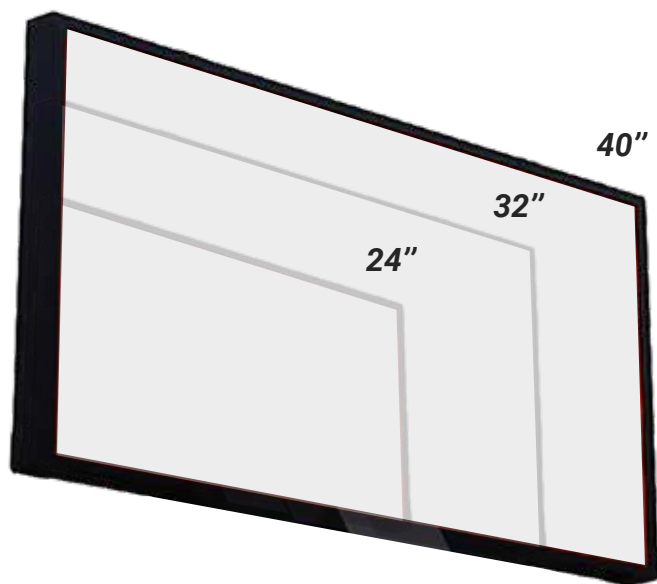

Pantalla 24":

955,00€ + IVA

No inclou instal·lació

Pantalla 32":

1.025,00€ + IVA

No inclou instal·lació

Pantalla 40":

1.055,00€ + IVA

No inclou instal·lació

S'apliquen **descomptes**
per volum de comanda

DCLED

DCLED

977 58 80 32 • 601 99 60 98 • info@dcled.es

Av. Remolins, 24, baixos - Tortosa 43500, Tarragona